

HWg-STE

Ethernet teploměr / vlhkoměr, web rozhraní, alarm přes Email

Síťový teploměr s vestavěným WEB rozhraním. Při teplotě nad nastavený limit pošle Email s upozorněním. Pomocí SNMP lze HWg-STE připojit do NMS (Network Management System).

- Dodáváno včetně napájecího adaptéru a čidla teploty.
- Jednoduchá instalace, podporuje DHCP
- Email s poplachem lze přeposlat na SMS


Volitelné doplňky:

- Čidlo vlhkosti
- Čidlo teploty a vlhkosti pro montáž do 19" Racku
- Čidlo teploty ve vodotěsném kovovém nerez pouzdru do +125 °C.



Použití

- **Výpadek klimatizace**
Změna teploty upozorní na výpadek chlazení A/C jednotky.
- **Dohled topení**
Vzdálený dohled topného systému, upozornění Emailem nebo SMS (Email-2-SMS) na nebezpečí zamrznutí.
- **Dohled lednice / mrazáku**
Odešle email při výpadku lednice. Logování provozních a skladovacích podmínek.
- **Optimalizace vytápění**
Úspory v nákladech na vytápění a klimatizaci
- **Uskladnění potravin**
Hlídá optimální podmínky skladování. Pomocí aplikačního software lze vytvořit protokoly pro HACCP.

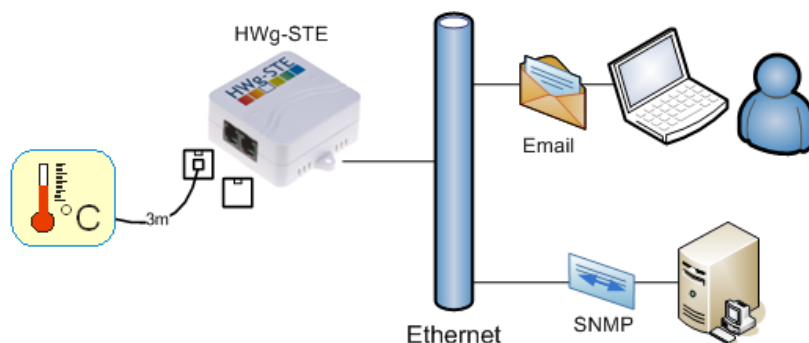

- ✓ Teplota
- ✓ Vlhkost
- ✓ Web server
- ✓ Email alarm
- ✓ Ochrana heslem
- ✓ SNMP
- ✓ Jednoduchá instalace

Základní vlastnosti

- Nepotřebuje žádný SW, vestavěný WEB server
- Jednoduchá instalace, podporuje DHCP
- Lze připojit do NMS (SNMP MIB)
- Přesnost 0,1 °C, zobrazení ve °C nebo °F
- Odešle Email při příliš vysoké / nízké teplotě
- Bezpečnost chráněna heslem
- Podporuje SNMP a XML rozhraní
- Dodáváno včetně jednoho čidla teploty a napájecího adaptéru.
- Rozsah teploty standardního čidla: -10°C až 80°C, Outdoor verze: -30°C až 125°C
- Kromě dodaného čidla, lze připojit ještě druhé čidlo teploty nebo vlhkosti
- Dodáváme další **čidla teploty a vlhkosti** v různém provedení a délkách kabelů.
- Upozorní emailem dva uživatele při hodnotě relativní vlhkosti mimo nastavený rozsah.

HWg-STE

• Senzory	2
▪ Teplota	Ano
▪ Vlhkost	Ano
• SNMP:	Ano
• Email upozornění na Alarm:	Ano

Parametry

- **Ethernet:** 100 Mbit
- **IP protokoly:** ARP, TCP/IP (HTTP, NTP, SMTP), UDP/IP (SNMP)
 - **DHCP** přidělení IP adres: Ano
 - **SNMP** Port 161
Ver 1.0 / 2.0 (částečně)
- Přesnost ±0,5 °C (-10°C až +85°C)
± 2 °C (-55°C až +125°C)
- Napájení: 5V / 1W

Volitelné příslušenství



Temp-1Wire-Outdoor 3m
600 311



HTemp-1W Box2
600 344



Humid-1Wire 3m
600 279



HTemp-Rack19
600 330

600 381	HWg-STE	STE balení, obsahuje teplotní čidlo, napájecí adaptér a CD se softwarem
600 242	Temp-1Wire 1m	Čidlo teploty, připojovací kabel 1m
600 005	Temp-1Wire 3m	Čidlo teploty, připojovací kabel 3m
600 056	Temp-1Wire 10m	Čidlo teploty, připojovací kabel 10m
600 311	Temp-1Wire-Outdoor 3m	Nerezové čidlo teploty pro vnější prostředí (-30°C až 120°C), kabel 3m
600 279	Humid-1Wire 3m	Čidlo vlhkosti, připojovací kabel 3m (1m= 600 278)
600 333	Humid-1Wire 10m	Čidlo vlhkosti, připojovací kabel 10m
600 329	Temp-Rack19	Čidlo teploty, montáž jako 1U zařízení do RACKu, lze řetězit za sebou, balení obsahuje 3m kabel.
600 330	HTemp-Rack19	Čidlo teploty a vlhkosti, montáž jako 1U zařízení do RACKu, lze řetězit za sebou, balení obsahuje 3m kabel.
600 344	HTemp-1W Box2	Čidlo teploty a vlhkosti, montáž na zeď, lze řetězit za sebou, balení obsahuje 3m kabel.